Monitorização do sistema
SUNNY WEBBOX com *BLUETOOTH*® WIRELESS TECHNOLOGY

Para uma rápida colocação em funcionamento
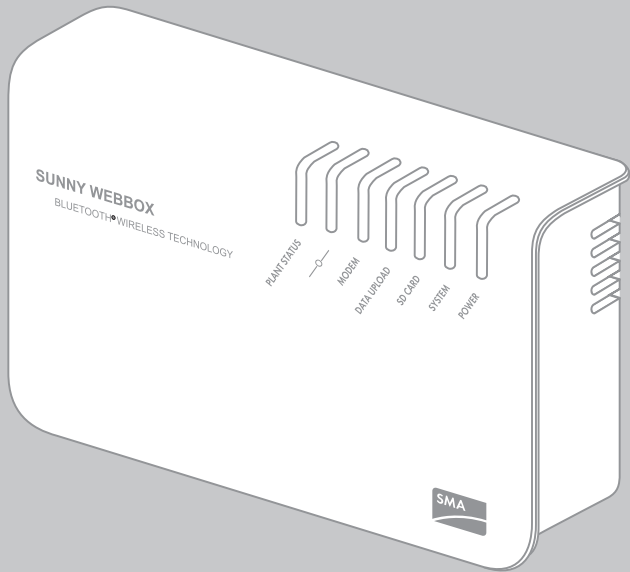
SWebbox20-SE-BPT120212 | 98-0024912 | Versão 1.2

REQUISITOS DO SISTEMA

Sistema operativo:
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows XP SP2
- Linux com Kernel a partir da versão 2.6.12* (KDE)
- MacOS a partir de versão 10.6*

* com Sun Java Runtime Environment (JRE) a partir da versão 6

Resolução do ecrã recomendada:
- 1 024 píxeis x 768 píxeis

Navegador web:
- Internet Explorer a partir da versão 8
- Firefox a partir da versão 3.6

A PREPARAÇÃO

Estas instruções sumárias orientam-no, com a ajuda do Sunny WebBox Assistant, na colocação em funcionamento da Sunny WebBox com *Bluetooth*.

Descarregue o Sunny WebBox Assistant da área de downloads em www.SMA.de/en. Certifique-se de que todos os dispositivos *Bluetooth* SMA do seu sistema fotovoltaico se encontram no mesmo NetID e estão em funcionamento. Consulte o seu técnico de instalação para saber que NetID está a ser utilizado.

Escolha o melhor local de instalação/montagem da Sunny WebBox com *Bluetooth* com a ajuda do software Sunny Explorer ou Sunny Beam com *Bluetooth*. Respeite as indicações presentes no manual de instalação da Sunny WebBox com *Bluetooth* relativas ao local de instalação/montagem.

B DESEMBALAR

Para a colocação em funcionamento, necessita das seguintes peças fornecidas:

Sunny WebBox com *Bluetooth*® Wireless Technology

Transformador com adaptador para tomada

Cabo de rede azul (cabo Crossover)

Cabo de rede vermelho (cabo Patch)

C COLOCAR A SUNNY WEBBOX EM FUNCIONAMENTO
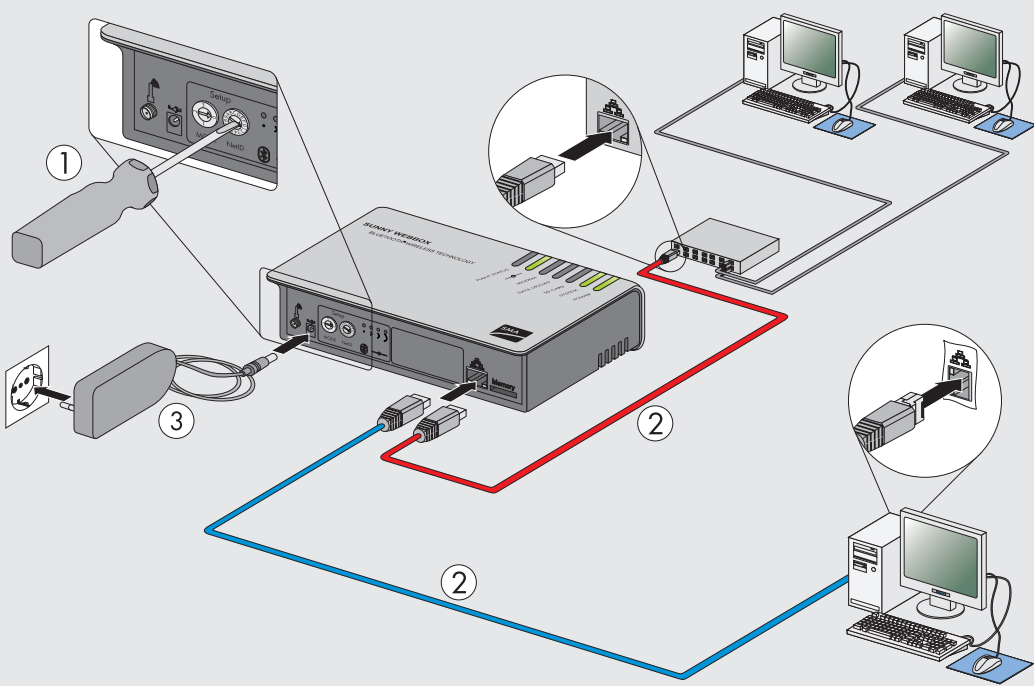
1. Definir o NetID do seu sistema fotovoltaico na Sunny WebBox.
2. Ligar a Sunny WebBox a um componente da rede (p. ex., router, switch, hub) com o cabo de rede vermelho (recomendado).
   ou
   Ligar a Sunny WebBox directamente ao computador com o cabo de rede azul.
3. Ligar o transformador à Sunny WebBox e inseri-lo na tomada.

☑ A Sunny WebBox inicia-se e está operacional, quando os LED "SYSTEM" e "POWER" estiverem verdes. O processo de arranque pode demorar até 90 segundos.

☒ Se os LED "SYSTEM" ou "POWER" não se acenderem a verde, consulte a secção "LOCALIZAÇÃO DE ERROS".

D INICIAR O SUNNY WEBBOX ASSISTENT

Activar o JavaScript no navegador web
A interface de utilizador da Sunny WebBox e o Sunny WebBox Assistant necessitam do JavaScript para conseguirem indicar conteúdos e executar funções correctamente. Active o JavaScript no seu navegador web. Se necessário, consulte a Ajuda do seu navegador web.

Colocar em funcionamento todos os componentes na rede
Se desejar integrar a Sunny WebBox numa rede local sem o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), coloque em funcionamento todos os componentes da sua rede local. O Sunny WebBox Assistant pode auxiliá-lo na atribuição de um endereço IP livre.

4. Descarregar o Sunny WebBox Assistant da área de downloads em www.SMA.de/en.
5. Executar o ficheiro de inicialização do Sunny WebBox Assistant de acordo com o sistema operativo utilizado:

Sistema operativo	Ficheiro de inicialização do Sunny WebBox Assistant
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP SP2	Sunny-WebBox-Assistant.exe
Linux*, MacOS*	Sunny-WebBox-Assistant.jar

* com Sun Java Runtime Environment (JRE) a partir da versão 6

☑ O Sunny WebBox Assistant abre-se no navegador web.
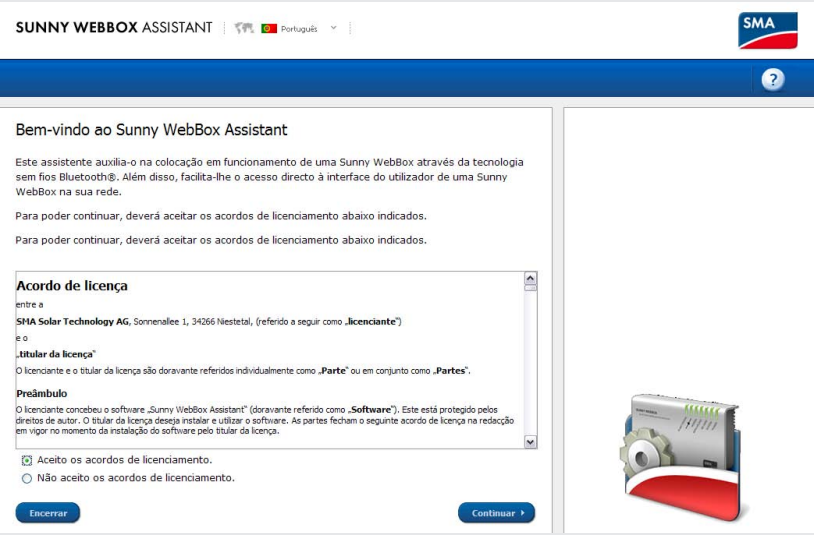
☒ Se o Sunny WebBox Assistant não se abrir, consulte a secção "LOCALIZAÇÃO DE ERROS".

E VISTA GERAL DO MENU

Seleccione o botão "Configurações" para abrir o menu.
Ao clicar aqui, pode iniciar a procura da Sunny WebBox.
Ao clicar aqui, pode seleccionar o idioma do programa.

F PROCURAR A SUNNY WEBBOX

6. Aceitar o acordo de licença e seleccionar [Seguinte].
7. Se a Sunny WebBox ainda não estiver conectada: ligar a Sunny WebBox e seleccionar [Seguinte].

☑ O Sunny WebBox Assistant inicia a procura de aparelhos Sunny WebBox na sua rede.
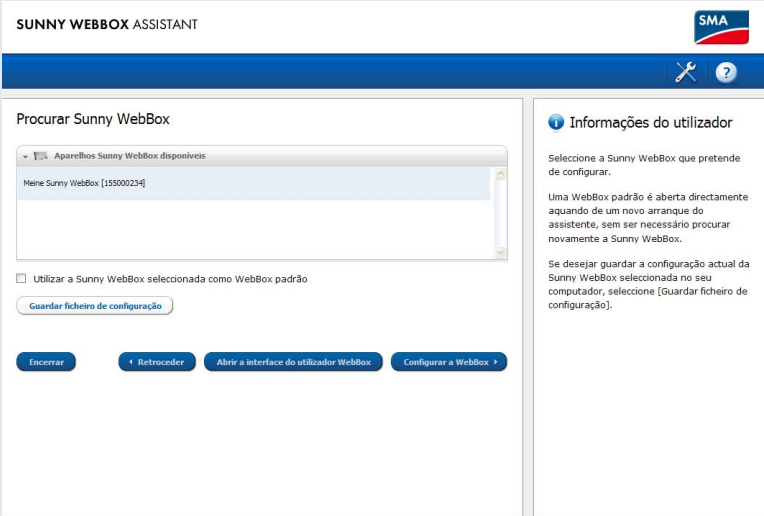
☒ Se não encontrar a sua Sunny WebBox, consulte a secção "LOCALIZAÇÃO DE ERROS".

G CONFIGURAR A SUNNY WEBBOX

8. Seleccionar a Sunny WebBox a ser configurada.
9. Seleccionar [Configurar a WebBox].

☑ O Sunny WebBox Assistant guia-o ao longo das configurações básicas da Sunny WebBox. Siga as instruções do Sunny WebBox Assistant.

H LOCALIZAÇÃO DE ERROS

O LED "POWER" está desligado
- A Sunny WebBox não está a ser alimentada com corrente. Verifique a alimentação de tensão da Sunny WebBox.

O LED "SYSTEM" pisca a vermelho
- Para reiniciar a Sunny WebBox, retire o transformador da Sunny WebBox da tomada e volte a inseri-lo novamente algum tempo depois.
- Se o problema não se resolver mesmo após o reinício, contacte a linha de assistência da SMA.

O Sunny WebBox Assistant não se abre
Mensagem de erro: http://localhost:4145/s/init
- Não está instalado nenhum navegador web (Web Browser) padrão no seu sistema operativo. Instale um navegador web padrão no seu sistema operativo. Se necessário, consulte a Ajuda do seu sistema operativo.
- Não está instalado nenhum navegador web. Instale um navegador web suportado no seu sistema operativo.

O Sunny WebBox Assistant não encontra a Sunny WebBox
- É possível que o IPv6 não seja suportado por outros componentes da rede (p. ex., servidor Proxy, router WLAN). Ligue a Sunny WebBox com o cabo de rede azul directamente ao computador e repita novamente a procura.
- A Sunny WebBox encontra-se numa outra área da rede a que não é possível aceder. Ligue a Sunny WebBox com o cabo de rede azul directamente ao computador e repita novamente a procura.
- Uma firewall está a bloquear a ligação à Sunny WebBox. Desactive a firewall durante a colocação em funcionamento ou autorize a ligação necessária (protocolos: HTTP, UDP na porta 80). Se necessário, consulte a Ajuda da firewall. Repita a procura novamente.

Não é possível activar o IPv6 no Windows XP
- Necessita de possuir direitos de administrador no seu computador. Após a alteração, reinicie o computador e o Sunny WebBox Assistant.
- Active manualmente o IPv6 no Windows XP SP2 (consulte o manual de utilização da Sunny WebBox).

CONTACTOS

Em caso de problemas técnicos com a Sunny WebBox com *Bluetooth*® ou o Sunny WebBox Assistant, contacte a linha de assistência da SMA. São necessários os seguintes dados para o ajudarmos mais rapidamente:

- Sistema operativo
- Versão do firmware da Sunny WebBox
- Versão do software do Sunny WebBox Assistant

SMA Portugal - Niestetal Services Unipessoal Lda
Centro de Empresas Maquijig - Armazém 4
Parque Industrial das Carrascas
Estrada Nacional 252, km 11,5
2950-402 Palmela
Tel. +351 212387860
Fax +351 212387861
Telemóvel: +351 913893937
Service@SMA-Portugal.com
www.SMA-Portugal.com